


GPL3T

Torpedo 3-Point Alignment Laser

Láser de alineación de 3 puntos torpedo

100 ft | 1/4-in
30m | 6 mm

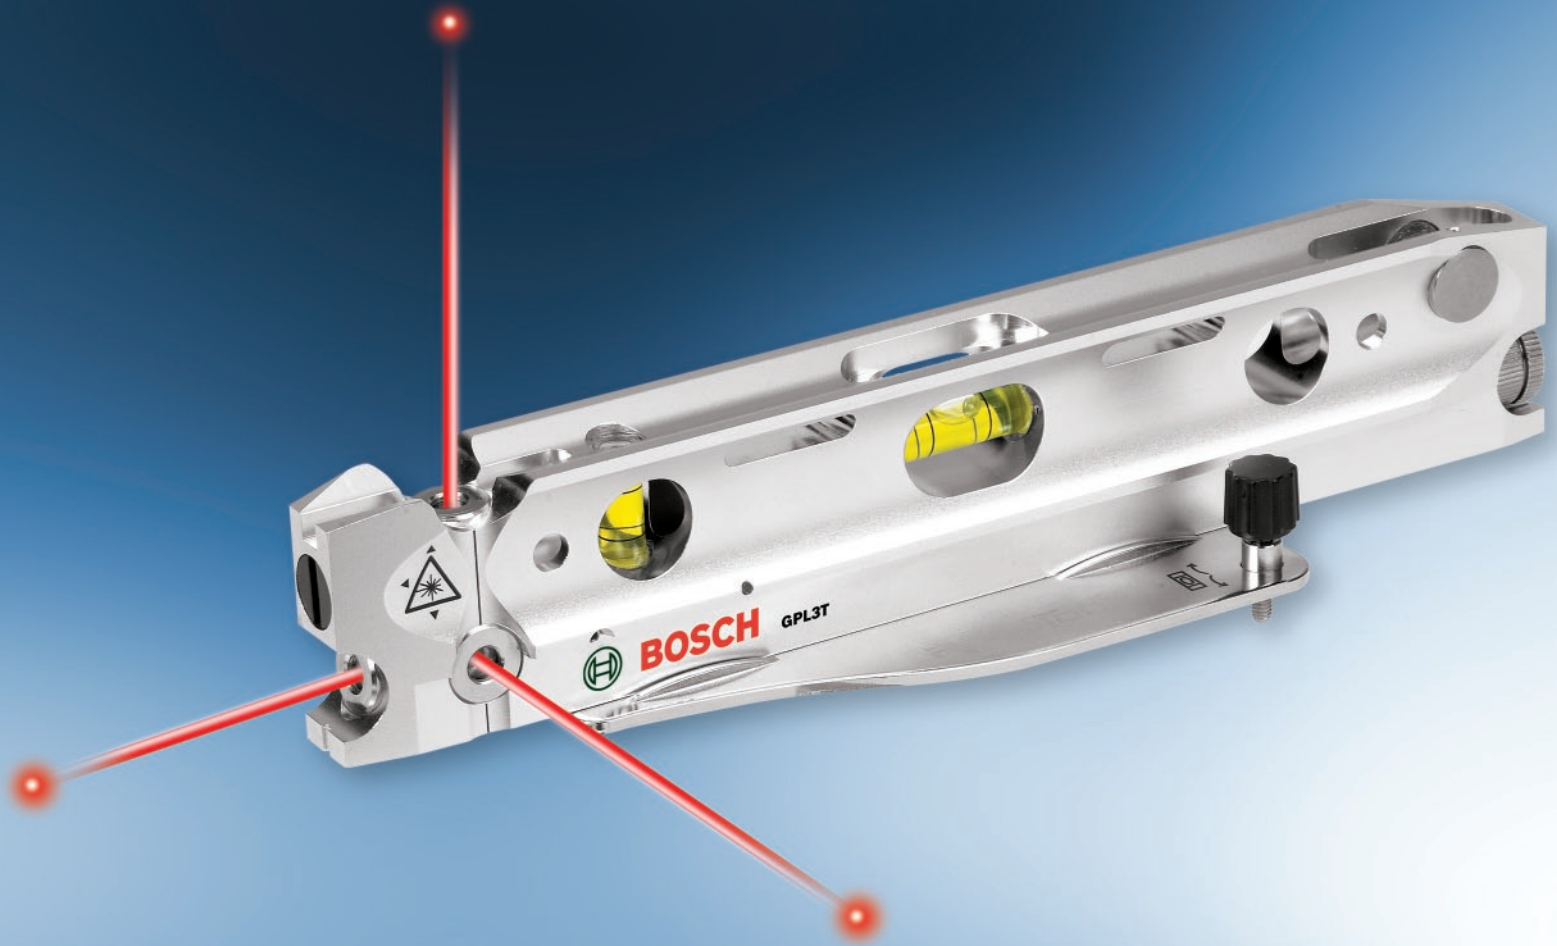


3-Beams: Plumb, Level, & Square

3 haces: Aplomar, nivelar y cuadrar



Level
Nivelar



Grade
Grada



Precision Crafted
Escuadrar



BOSCH

Invented for life

GPL3T Torpedo 3-Point Alignment Laser

Láser de alineación de 3 puntos torpedo

100 ft | **1/4-in**
30 m | **6 mm**

Range | Alcance | Gamme | Accuracy | Precisión | Précision

Patented Diamond-Cut Beam Splitter

Single diode projects all points for superior accuracy


Divisor del rayo cortado con diamante patentado - El diodo único proyecta todos los puntos para brindar una precisión extraordinaria

Precision Vials

Burbujas de precisión

V-Groove

Aligns unit with pipes
Ranura-V alinea la unidad con tubos

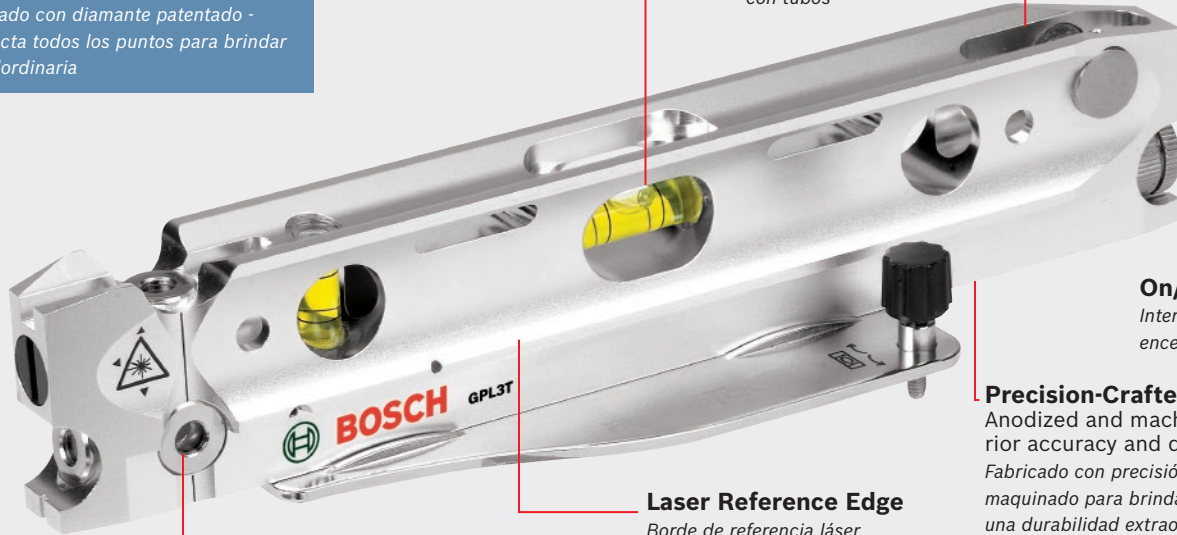

On/Off Switch

Interruptor de encendido

Precision-Crafted

Anodized and machined for superior accuracy and durability
Fabricado con precisión - Anodizado y maquinado para brindar una precisión y una durabilidad extraordinarias

Laser Reference Edge

Borde de referencia láser

3-Beams: Plumb, Level & Square

3 haces: Aplomar, nivelar y cuadrar

Plumb, Level, and Square Point Projection

Accurately transfers and aligns plumb, level, square, and grade points

Proyección de los puntos de plomada, nivel y escuadra - Transfiere y alinea con precisión los puntos de nivel, plomada, escuadra y enrasado




All rights reserved. Specifications subject to change without notice.

Versatile Positioning Capability

Capacidad de posicionamiento versátil

Precision bubble vials, leveling base, V-groove, magnets, 1/4-20 tripod mount, alignment shoulders, positioning tip and strap slots

Viales de burbuja de precisión, la base niveladora, la ranura en V, los imanes, la montura de trípode de 1/4-20, los salientes de alineación, la punta posicionadora y las ranuras para correa

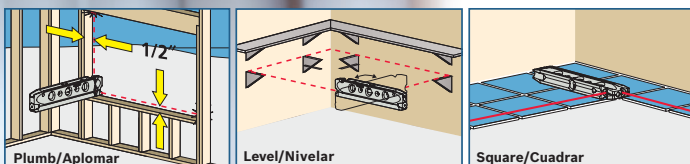

Specifications Especificaciones

Laser Accuracy Láser Precisión	Up to $\pm 1/4$ -in @ 75-ft Hasta ± 6 mm @ 22 m
Range Alcance	Up to 100-ft Hasta 30 m
Laser Diode Diodo láser	Class 2, 635 nm, ≤ 1 mW Clase 2, 635 nm, ≤ 1 mW
Mount Threading Rosca de la montura	1/4-20
Operating Temperature Temperatura de funcionamiento	14° F / -10° C up to 122° F / 50° C 14° F / -10° C hasta 122° F / 50° C
Dimensions Dimensiones	9.5 x 1 x 1.75-in 241 x 25,4 x 44,5 mm
Weight Peso	1.6 lb. 0,725 kg

Includes Incluye

Leveling Base
Base niveladora

Belt Pouch
Bolsita para cinturón

3 AAA Batteries
3 baterías AAA



www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

00-GPL3T 2610A00608 (0109) JG



BOSCH
Invented for life